

Ficha técnica de producto

TG 2460HIII

Impresora de Kiosco / billetes 60mm

Descripción

Marco metálico (galvanizada/aleación de aluminio)
Elevada calidad de impresión a 200 dpi
Ancho del papel 60 mm
Espesor del papel: de 60 a 80 µm
Velocidad > 140 mm/seg
Interfaz RS232 y USB
Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
Caracteres: Europeo, Internacional, Tailandés, Portugués, Nórdico, Chino y Ruso
Cortadora altamente fiable: más de 1.000.000 de cortes o sistema Tear-Off
Sensores: temperatura cabezal, presencia de papel, anti-atascamiento del papel, retiro del billete, final del papel, casi final del papel (opcional)

CODIGO SKU

915CG040200300

Especificaciones

Método de impresión Térmica con cabezal fijo	Ancho del papel: 60mm
Número de dot dots/mm	Gramaje del papel de 55 a 70 g/m²
Columnas 32 - 42 - 56	Espesor del papel de 60 a 80 µm
Resolución 203 dpi	Dimensiones del rollo 100 mm
Velocidad de impresión (mm/seg) 140mm/seg	
Set caracteres PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312	
Formato de impresión Normal, altura y ancho de 1 a 4, negrita, negativo, subrayado, cursiva, italic	
Dirección de impresión Straight, 180°	
Sensores Temperatura del cabezal, atascamiento del papel, presencia del papel, presencia notch, opcional: casi final del papel externo.	
Emulación Custom/POS, TGH	Buffer datos 2 kB
Interfaces RS232 + USB	Memoria flash 1 MB
Memoria gráfica 2 loges de 448x584 dots	
Driver Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa;	
Linux (32/64 bits);	
COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™	
Tool software Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API	
Alimentación 24V +/- 10%	
Absorción medio 0.62A (12,5% dots encendidos)	
MTBF 420.000 horas (tarjeta electrónica)	
Vida cabezal 50Km/100M impulsos	
Temperatura de funcionamiento -20°C + 70°C	
Dimensiones 100x120(h)x93 mm (con frontal) - 118x80(h)x114 mm (con cortadora automática)	
Peso 0,6 Kg	

Ficha técnica de producto

TG 2460HIII


Impresora de Kiosco / billetes 60mm

Descripción

- Marco metálico (galvanizada/aleación de aluminio)
- Elevada calidad de impresión a 200 dpi
- Ancho del papel 60 mm
- Espesor del papel: de 60 a 80 µm
- Velocidad > 140 mm/seg
- Interfaz RS232 y USB
- Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caracteres: Europeo, Internacional, Tailandés, Portugués, Nórdico, Chino y Ruso
- Cortadora altamente fiable: más de 1.000.000 de cortes o sistema Tear-Off
- Sensores: temperatura cabezal, presencia de papel, anti-atascamiento del papel, retiro del billete, final del papel, casi final del papel (opcional)

CODIGO SKU

915CG040200300

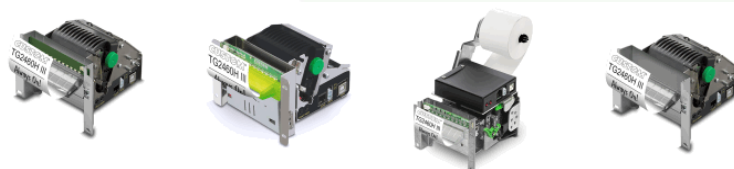

Especificaciones

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Columnas	32 - 42 - 56
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	140mm/seg
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1 a 4, negrita, negativo, subrayado, cursiva, italic
Dirección de impresión	Straight, 180°
Ancho del papel:	60mm
Gramaje del papel	de 55 a 70 g/m²
Espesor del papel	de 60 a 80 µm
Dimensiones del rollo	100 mm
Sensores	Temperatura del cabezal, atascamiento del papel, presencia del papel, presencia notch, opcional: casi final del papel externo
Emulación	Custom/POS, TGH
Interfaces	RS232 + USB
Buffer datos	2 kB
Memoria flash	1 MB
Memoria gráfica	2 logs de 448x584 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) - sólo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentación	24V +/- 10%
Absorción medio	0.62A (12,5% dots encendidos)
MTBF	420.000 horas (tarjeta electrónica)
Vida cabezal	50Km/100M impulsos
Temperatura de funcionamiento	-20°C + 70°C
Dimensiones	100x120(h)x93 mm (con frontal) - 118x80(h)x114 mm (con cortadora automática)
Peso	0,6 Kg